


Taśmy do pakowaczek typu pionowego

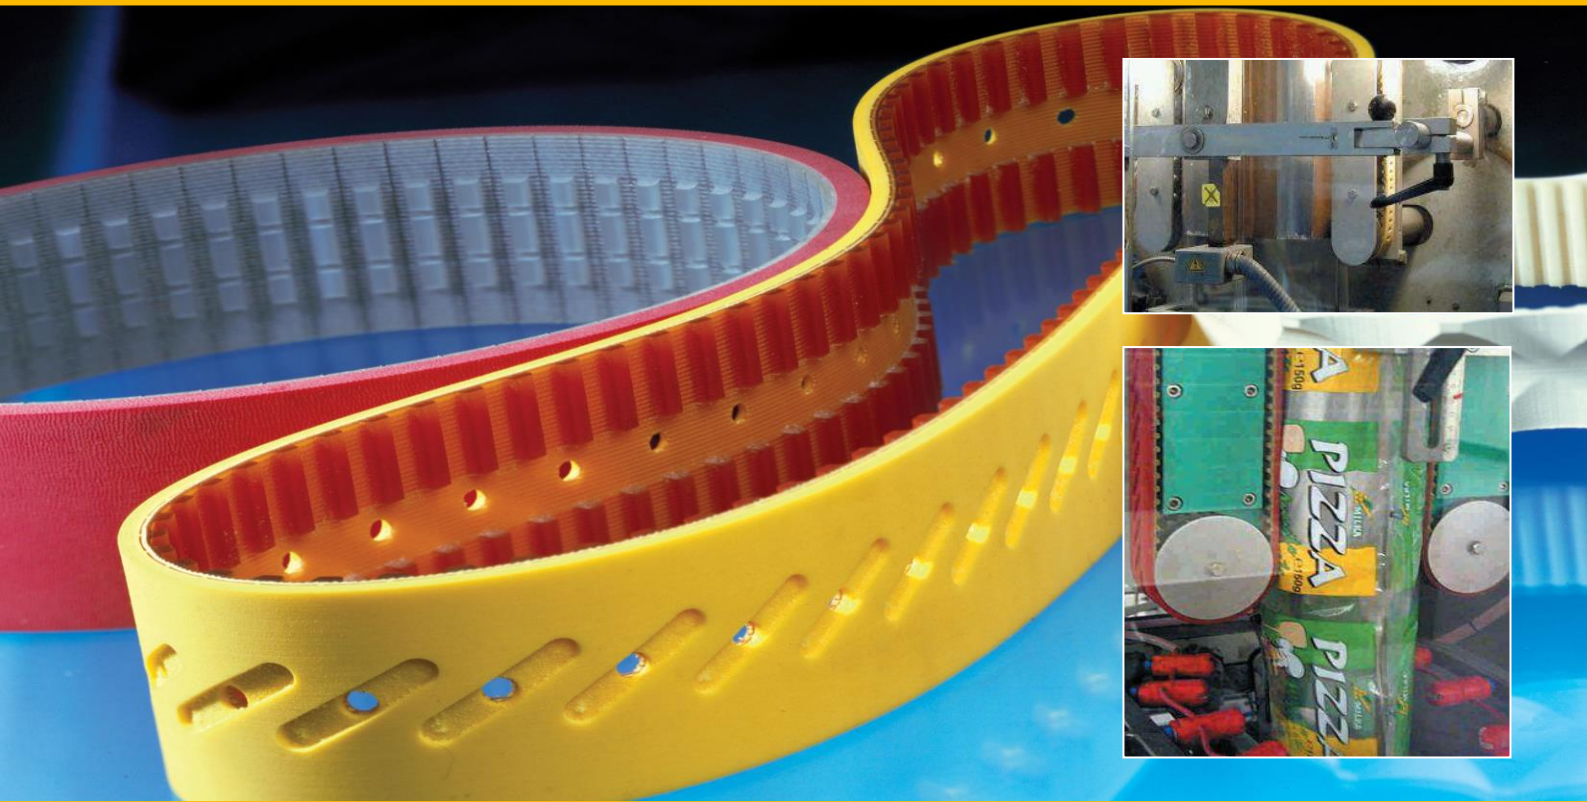

Jako wiodący dystrybutor pasów przenośnikowych i procesowych mamy w swojej ofercie szereg taśm do pakowaczek.

Taśmy do pakowaczek typu pionowego są używane w urządzeniach do pionowego pakowania, zasypywania, workowania różnorodnych produktów w sektorze spożywczym, konfekcyjnym i chemicznym. Typowe produkty takie jak: słodycze, kawa, herbata, herbatniki, makaron itp. są pakowane w ten sposób. Zazwyczaj w jednym urządzeniu pakującym pracują dwie taśmy, pomiędzy którymi znajduje się tuba formująca. Taśmy ciągną w dół plastikową folię, by uformować woreczek, torebkę, która jest kolejno napełniana, przycinana i zgrzewana. Bardzo często taśmy ciągnące są perforowane, aby dodatkowo umożliwić zasysanie powietrza.

Taśmy do pakowaczek są zbudowane z:

- taśmy bazowej, którą może tworzyć:
 - pas timing
 - syntetyczna taśma przenośnikowa
- oraz warstwy wierzchniej:
 - powleczenia z gumy naturalnej
 - powleczenia z poliuretanu

Powleczenie wierzchnie może być wykonane w wersji bezkońcowej (bez zgrzewu), dodatkowo szlifowane, by uzyskać jednakową grubość na całym obwodzie.

Ponieważ materiały pakujące są różnego rodzaju (plastik, papier, folia), różnią się twardością, oraz współczynnikiem tarcia stosuje się wiele różnych powleczeń, często profilowanych i perforowanych, aby uzyskać dobrą przyczepność, równomierny przesuw oraz nie niszczyć ciągniętego materiału.

Powleczenia z gumy naturalnej wyróżniają się wysoką przyczepnością oraz nie brudzą ciągniętej powierzchni. Powleczenia poliuretanowe charakteryzują się niższym współczynnikiem tarcia, ale są bardziej odporne na wycieranie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na:

www.textilco.pl

ZALETY PRODUKTU

- poliuretanowe powleczenie o wysokiej odporności na wycieranie, nie brudzące
- gumowe powleczenie zapewniające dużą przyczepność, nie brudzące
- doskonała odporność na otarcia i rozerwania
- wysoka sprężystość
- jednakowa grubość na obwodzie taśmy
- możliwość profilowania strony wierzchniej taśm



Tam, gdzie standardowe taśmy nie wystarczają stosujemy innowacyjne, indywidualne rozwiązania

PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW

➤ Typ

Wymiar w mm (długość/szerokość/grubość)

PU 50T10 – 920K + PUS600 żółty, typ A	920.0/50.0/7.5
Guma 280XL097 + NRC035 czerwony	711.2/23.9/9.4
Guma 50T10 – 630 + NRC040 czerwony, typ 3	630.0/30.0/9.5
PU 40T10 – 840K + NRS055 czerwony	840.0/40.0/9.5

NOMENKLATURA TAŚM DO PAKOWACZEK

PU 50T10 – 920K	+PU	S	600	Żółty	+ typ A
Guma 50T10 – 630	+NR	C	040	Czerwony	+ typ 2
Guma 270H200	+NR	S	040	Czerwony	

1. Część bieżna – rdzeń

2. Część nośna – pokrycie

3. Metoda produkcji

4. Twardość (Shore A)

5. Kolor

6. Informacje dodatkowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji proszę skonsultować:

- arkusz informacji o produkcji
- arkusze z danymi technicznymi
- folder z informacją branżową

KONTAKT

Textilco

ul. Łanowa 15/21
91-103 Łódź

tel: 042 611 07 10

fax: 042 611 07 20

email: textilco@textilco.pl

web: www.textilco.pl